明日を創る力

サタケ

人とお米にやさしい自動選別計量機

ネオグレードパッカー®

NPA32V･45V･16A･32A

NPA32V

SATAKE CORPORATION

後部からの張り込みでレイアウトがより自由に。

インバータ搭載タイプ　　インバータなしタイプ

インバータ搭載で最適な選別。

籾摺機から供給される玄米の流量の変化を自動検知し、それぞれの流量に合わせた最適な選別ができます。また、選別は自由に設定を変えることができます。

（最大で選別金網の目巾で1ランク下の選別率に変えることができます）

残留米減少機構を採用。

籾摺機からの供給が止まると、自動で金網内の残留米をタンクに送る機能を新たに採用しました。

単相100V/0.4kW	三相200V/0.75kW	単相100V/0.2kW	単相100V/0.4kW
処理能力 600~1,920kg/h	処理能力 600~2,700kg/h	処理能力 300~960kg/h	処理能力 600~1,920kg/h
NPA32V	**NPA45V**	**NPA16A**	**NPA32A**
メーカー希望小売価格(消費税込)	メーカー希望小売価格(消費税込)	メーカー希望小売価格(消費税込)	メーカー希望小売価格(消費税込)
378,000円	472,500円	231,000円	354,900円

※メーカー希望小売価格には消費税(5%)が含まれます。

主　要　装　備

色鮮やかな操作パネル

計量値や1時間あたりの流量など、様々な情報がカラーで表示されますので、作業状態がひと目でわかります。

NPA32Aの操作パネルは、スイッチ類を全て前面に配置しました。

耐摩耗性に優れたラセン部

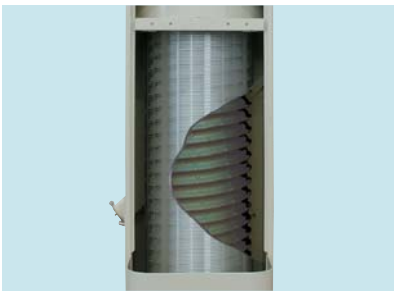

揚穀スパイラルのラセン部には耐摩耗性に優れたナイロン樹脂を採用。一周ごとの部品で交換でき、経済的。
(NPA16Aは、除く)

袋詰めに便利な袋キーパー

袋詰めに便利な袋キーパーを標準装備(NPA16Aはオプション ¥21,000)。紙袋を外側で固定するので、作業が簡便化できます。

感度抜群の電子秤

計量部の重量変化を敏感にキャッチする本格的なロードセル式電子秤を採用。計量が、簡単・確実に行えます。

キャスタ付でらくらく移動

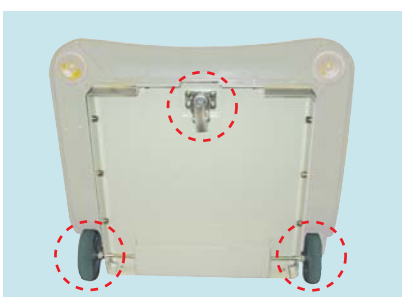

3輪キャスタで移動が簡単に行えます。移動時に本体を傾ける必要がありません。(NPA16Aは2輪)

色鮮やかな操作パネルで、カンタン操作。

文字表示機能、適正電圧表示機能の搭載により、さらに使いやすくした操作パネル。作業状況がひと目で分かるので、安心して作業が行えます。

適正電圧
電圧が適正か表示します。

計量設定
設定した重量を表示します。

文字表示
作業状況を表示します。

投入量ゲージ
設定した計量値(重量)までの投入の進み具合を、8段階のゲージで表示します。

計量値
実際の重量を表示します。

袋数/流量
袋詰数量と、1時間あたりの俵数(流量)を交互に表示します。

便利で高性能な機能満載!

袋詰に便利な袋キーパーを標準装備

感度バツグンの電子秤
本格的なロードセル式電子秤を採用しているので、正確な計量が行えます。

3輪キャスタでらくらく移動
3輪キャスタを採用。移動時に本体を傾ける必要がなく、どなたでも軽々と移動ができます。

NPA16A主要装備

コンパクト&低コスト&高性能

大型デジタル表示
誰でも使える簡単操作パネル。

計量終了をメロディでお知らせ
選別作業が楽しくなります。
※ブザーに切り替えることもできます。

感度抜群電子はかり
精度±20gの電子はかり。

確認窓
網の回転が確認できます。

取扱説明書ポケット
いつでもすぐ取り出せる、取扱ポケット付き。

機内残留排出レバー&残留排出口
ワンタッチで機内残留排出。

コンベア(オプション)

米袋を持ち上げることなく楽に移動できます。



メーカー希望小売価格(消費税込)
27,300円 型式:C-40N

袋キーパーの上に取付けます。別途取付け部品(税込小売価格:1,575円)が必要です。

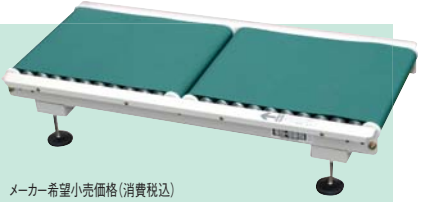

メーカー希望小売価格(消費税込)
46,200円 型式:CN-90N

秤の手前または横に並べて設置することで米袋を移動できます。

仕様

型式		NPA32V	NPA45V	NPA16A	NPA32A
処理能力(kg/h)(注1)		600～1,920	600～2,700	300～960	600～1,920
計量方式		電子秤(ロードセル式)			
自動計量設定範囲(kg)		5～35(20g間隔)		5～40(20g間隔)	5～35(20g間隔)
計量実精度(g)		±30		±20	±30
重量表示		4桁デジタル		5桁デジタル	4桁デジタル
袋数表示		3桁デジタル			
流量表示		2桁デジタル			
インバータ		あり		なし	
使用電源(V)		単相100	三相200	単相100	単相100
所要動力(kW)		三相200V 0.4 (注2)	三相200V 0.75	単相100V 0.2	単相100V 0.4
金網の種類(目巾 mm)	標準	S(1.75)、M(1.80)、L(1.85)、LL(1.90)			
	替	GL(1.95)、G(2.00)、Z(2.05)、A(2.10)、B(2.20)、K(2.30)、D(2.50) (注3)			
機体質量(kg)		80	90	75	80
処理可能な原料		玄米・大麦・小麦			

(注1)高水分等の原料条件・麦選別使用の場合には、能力が低下する場合があります。
(注2)内蔵のインバータで単相100Vを三相200Vに変換しますので、電源は単相100Vでご使用いただけます。
(注3)NPA16Aには、Z(2.05)の網はありません。
(注4)この計量器は、米麦の供出または、個人的な使用以外の取引・証明には使用できません。
(注5)金網は標準のうち、ご希望のものを1つセットし、出荷します。その他はオプションとなります。

寸法 (mm)

NPA32V・45V・32A

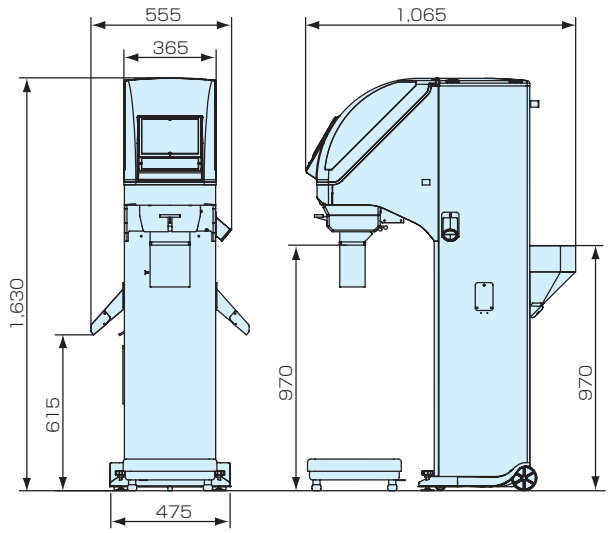

NPA16A

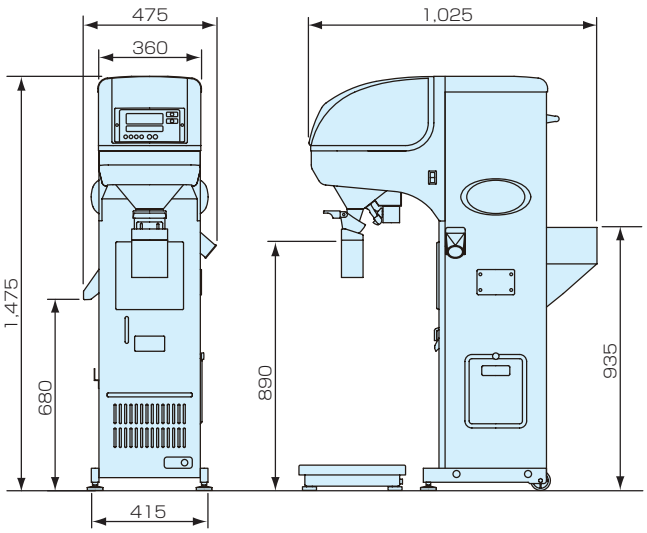

⚠ 機械は取扱い説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本カタログに記載の価格はすべて税込みです。(ただし北海道、沖縄および離島は価格が異なります。)

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.011 (812) 3666 (代)
北 上 TEL.0197 (64) 0111 (代)
秋 田 TEL.018 (839) 0891 (代)
仙 台 TEL.022 (287) 2733 (代)
小 山 TEL.0285 (27) 5060 (代)
柏 TEL.04 (7132) 1181 (代)
新 潟 TEL.025 (287) 0177 (代)
名古屋 TEL.0586 (73) 2177 (代)
北 陸 TEL.076 (277) 2085 (代)
大 阪 TEL.06 (6331) 0558 (代)
広 島 TEL.082 (420) 8575 (代)
松 山 TEL.089 (982) 6990 (代)
福 岡 TEL.092 (921) 6111 (代)
熊 本 TEL.096 (382) 2727 (代)

株式会社サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.082 (420) 8541 FAX.082 (420) 0005

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.03 (3253) 3112 FAX.03 (5256) 7270

ホームページURL http://www.satake-japan.co.jp/

カタログ制作年月 2009年12月 No.591-03

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

ISO9001 認証取得 (品質マネジメントシステム)
ISO14001 認証取得 (環境マネジメントシステム)

FOOD ACTION NIPPON
みんなで食料自給率アップ!

サタケはチーム・マイナス6%に参加しています
みんなで止めよう温暖化 チーム・マイナス6%